


Toujours moins ...

... d'épaisseur


Quelle épaisseur ⁽¹⁾ sur l'isolant de sol, hors revêtement ?

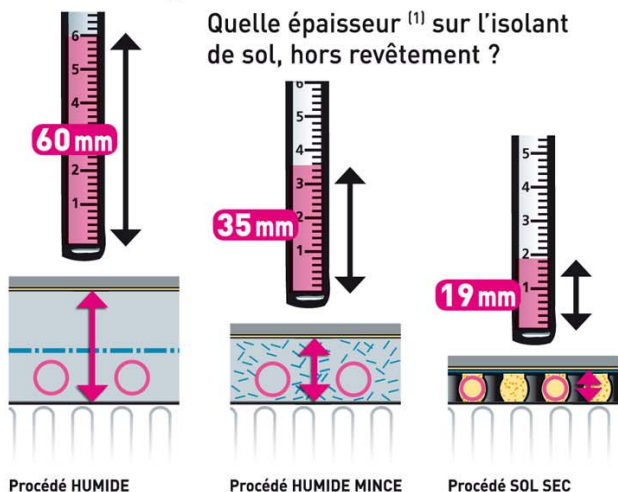

⁽¹⁾ Epaisseur minimale effective

... de poids

Quel poids ⁽¹⁾ au m², hors revêtement ?

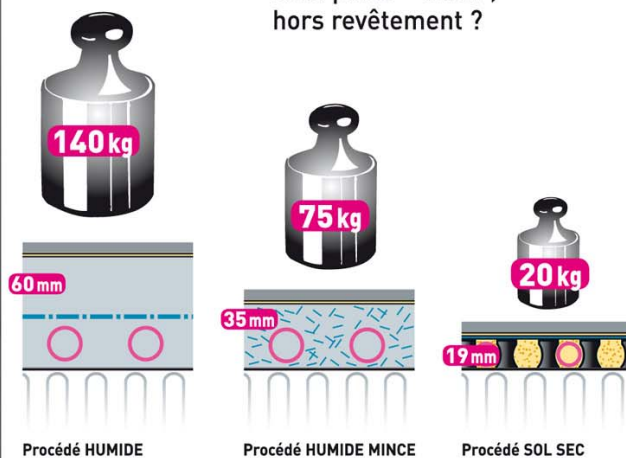


⁽¹⁾ Base : épaisseurs respectives 60 mm, 35 mm, 19 mm



... d'inertie

Combien de temps faut-il pour obtenir une variation de 2° C⁽¹⁾, en plus ou en moins, sur la température ambiante ?

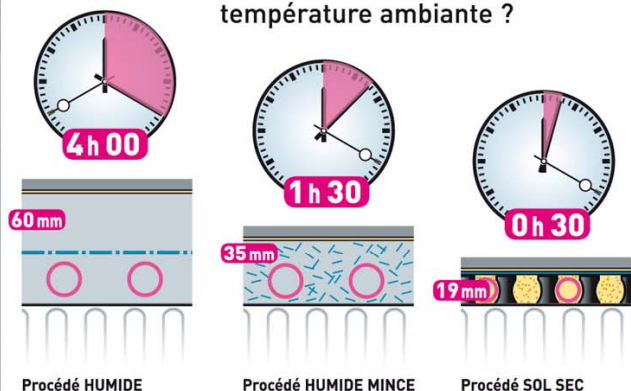

⁽¹⁾ Dans l'habitation individuelle usuelle avec carrelage collé (masse intérieure moyenne 100kg/m²)

... de consommations

Quelle température d'eau pour émettre 60W/m² ⁽¹⁾ avec un pas de 20 cm ?



⁽¹⁾ Pour une température ambiante de 20° C, avec un carrelage collé de 10 mm

... toujours mieux !



MULTIBETON-FRANCE

Z.I. du Grand Bois – 6 rue C. Desgranges – BP 80707 – 57207 SARREGUEMINES Cedex
Tél. 03 87 98 69 11 – Fax 03 87 98 69 12 – e.mail multibeton@multibeton-france.fr - site : www.multibeton-france.fr